


FASADO

FASĀDES NEREDZAMĀIS
STIPRINĀJUMS

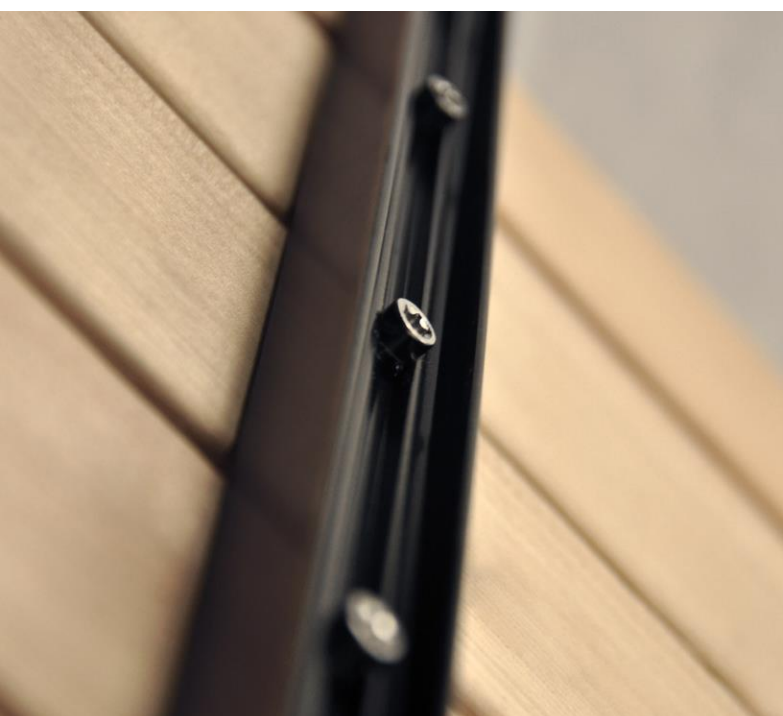

FASADO DETAĻAS

FASADO slēptais fasādes stiprinājums nodrošina vienkāršu, ātru un drošu apšuvuma dēļu vai profilu montāžu.

Izgatavots no alumīnija ar melnu pulverpārklājumu 360 mm garais stiprinājums pieļauj vairāku fasādes dēļu vai rombveida profilu uzstādītšanu vienā reizē pa "blokiem".

Apmēram 5 savienotāji nepieciešami uz 1m².




Simetriskajam profilam ir divi sānu skrūvju kanāli, ieskaitot integrētu V veida gropi, kas nodrošina precīzu un efektīvu skrūvju izvietošanu. Skrūvju vietu iepriekšēja priekšurbšana nav nepieciešama.

Fasādes dēļu stiprināšana notiek no aizmugures un dēļu redzamā virsma paliek nebojāta bez urbumiem, tāpēc tā ir labāk aizsargāta no laika apstākļu ietekmes.


15 mm biezais alumīnija savienojums nodrošina maksimālu nestspēju un garantē perfektu fasādes aizmugures ventilāciju.

Ja nepieciešams, fasādes savienojums var tikt viegli pielāgots vajadzīgajam garumam to apgriežot.


Tiek piegādāts atsevišķi vai komplektā ar nerūsējoša tērauda skrūvēm.

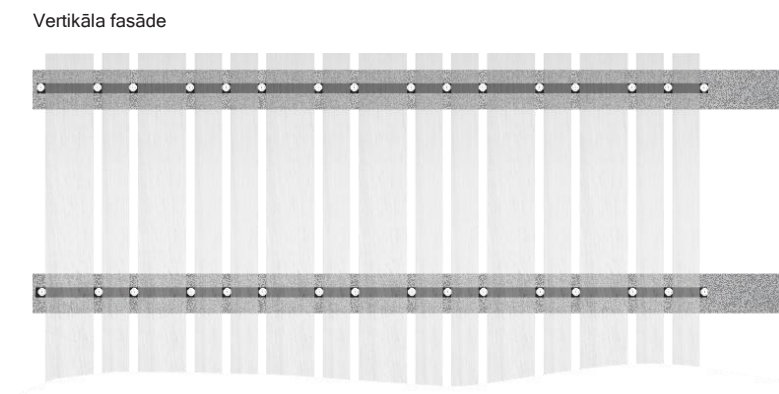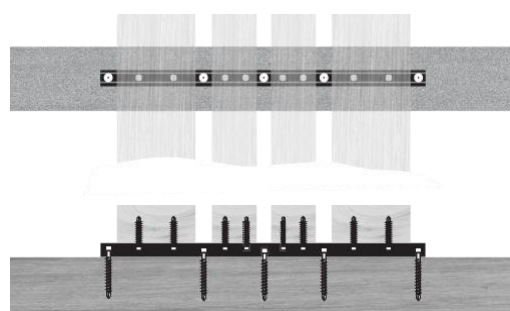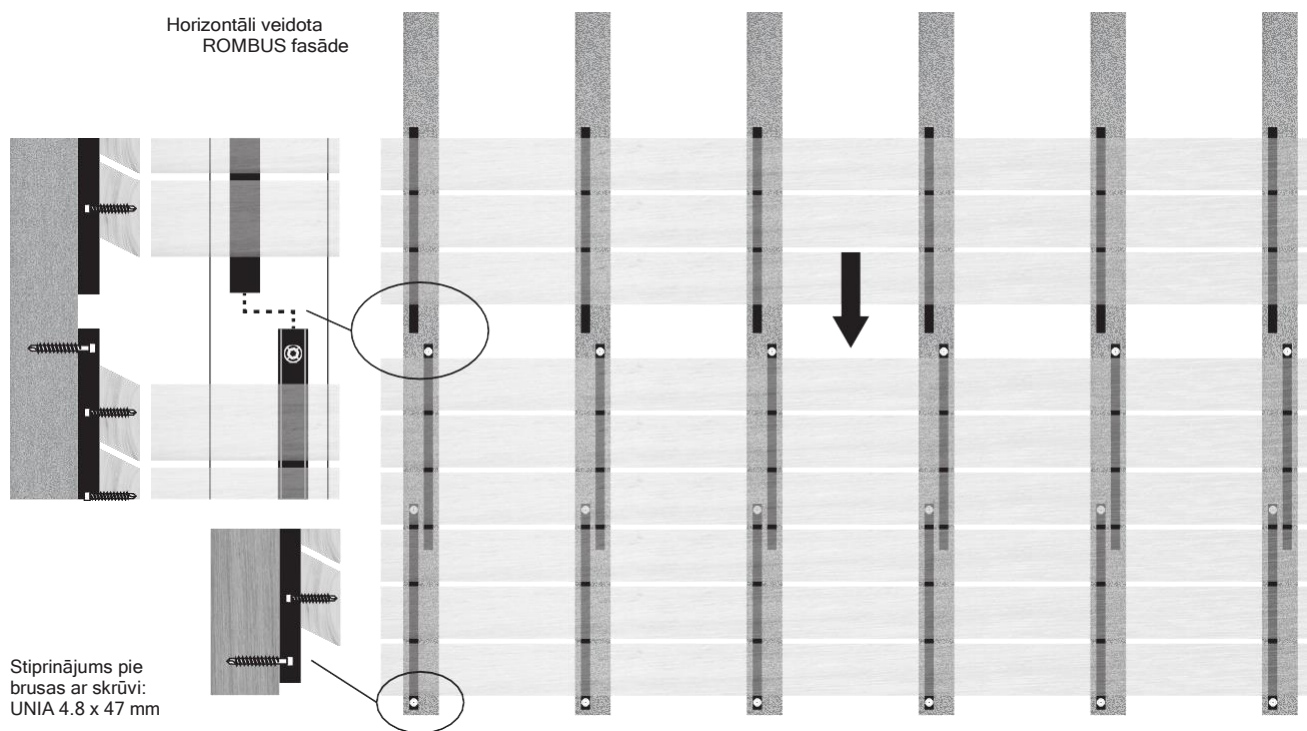

FASADO raksturojums

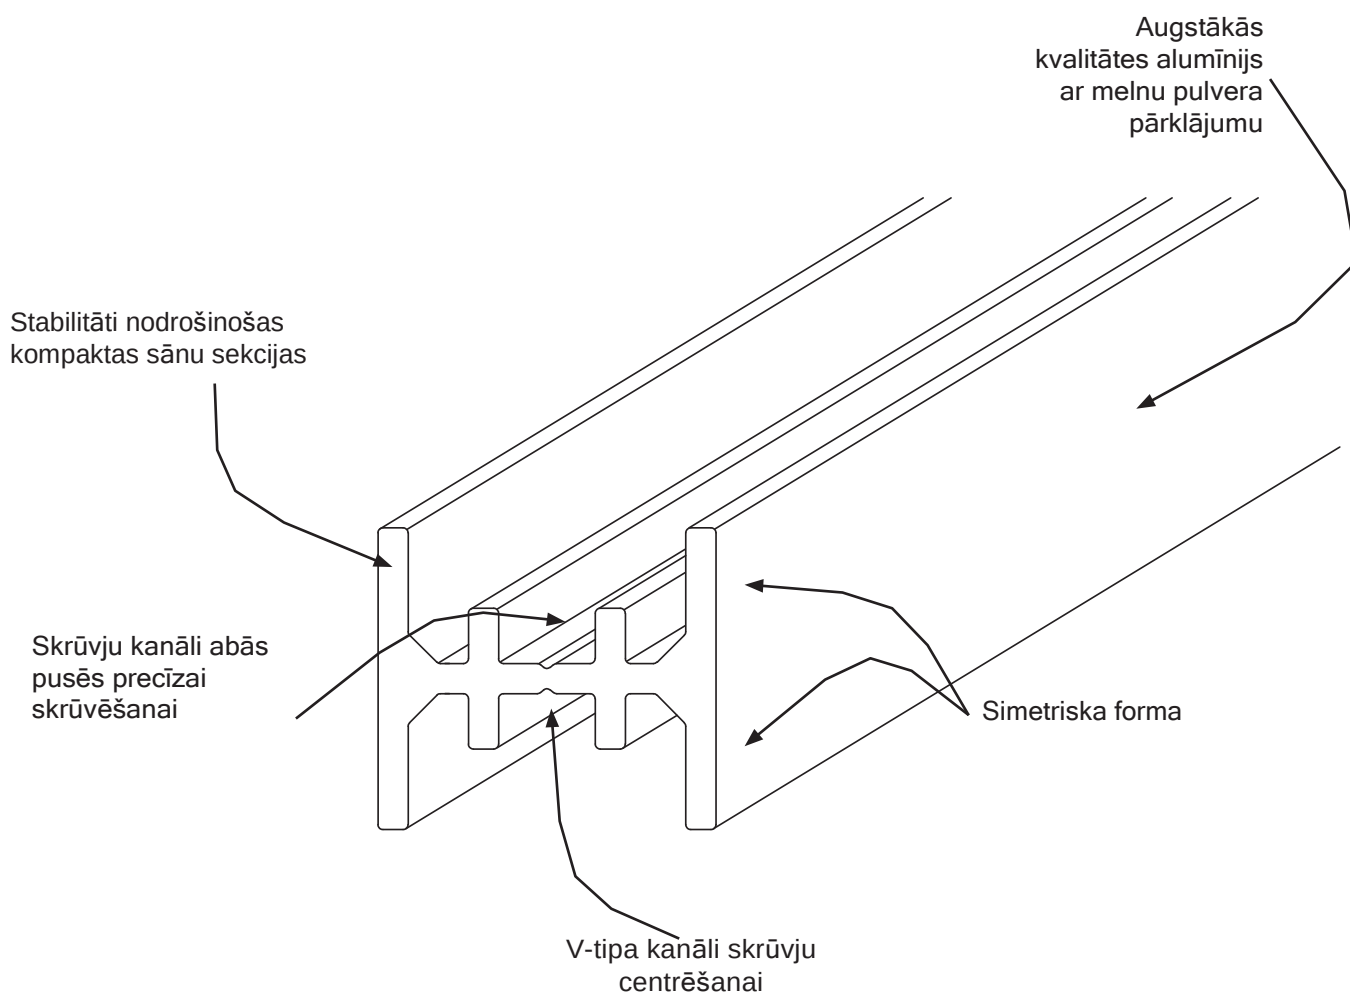

Stiprinājums:	Slēptais
Atstarpe:	Brīvi izvēlama
Fasādes materiāls:	Dabīga vai modificēta koksne
Uguns noturība:	Nodrošina metāla savienojumi
Izmēri:	G 360 mm PL 17 mm A 15 mm
Materiāls:	Alumīnijs EN AW 6060 T66
Apdare:	Melns pulvera pārklājums RAL 9005
Skrūves:	UNIA 4.2 x 28 mm L1 = 17 mm koka biezumam no 19 mm UNIA 4.2 x 33 mm L1 = 22 mm koka biezumam no 25 mm UNIA 4.8 x 47 mm L2 = 36 mm koka vai alumīnija apakšbrusām
Speciāli:	V-grope abās pusēs skrūvju centrēšanai

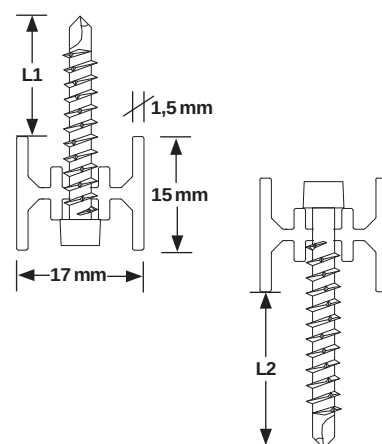

≈ 15 mm Skrūves zona

S mm

F mm

S = redzamā plakne
F = atstarpe

≈ 20 mm aizspraušana

Rombus profili	FASADO	UNIA uz 1 FASADO
Redzamā daļa S mm	Rombus profilu skaits	UNIA skaits
40–46	6	6
47–57	5	5-10
58–74	4	4–8
75–90	3	6

FASADO garums 360 mm
Izmantojamais garums 325 mm
Piem: 325 mm : (S 55 mm + F 8 mm) ≈ 5 gab.. Rombus profili

Skrūvju skaits atkarīgs no koka profila izmēra

UNIA 4,2 x 28 mm koka biezumam D no 19 mm
UNIA 4.2 x 33 mm koka biezumam D no 25 mm

Instrukcija	Datu lapa	Padomi	Komplekti	Demo stendi	Iepakojums

Artikuls No.	Apraksts 1	Apraksts 2	Skaits pakā	EAN-13 Code	Svars kaste	Muitas tarifs no.
016805000	FASADO fasādes stiprinājums	360 mm Aluminijs melns	25 gab.	9009941018199	2.250 kg	7604 29 90
016805001	FASADO stiprinājums	KOMPLEKTS 28 mm skrūves 100gab.	25 gab.	9009941018298	2.600 kg	7604 29 90
016805003	FASADO stiprinājums	KOMPLEKTS 33 mm skrūves 100gab.	25 gab.	9009941018311	2.650 kg	7604 29 90

Katrā iepakojumā 100 gab. Skrūves UNIA1 4.2 x 28 mm vai 4.2 x 33 mm + 25 gab. Skrūves 4.8 x 47 mm un montāžas instrukcija

Artikuls No.	Apraksts 1	Apraksts 2	Skaits pakā	EAN-13 Code	Svars kaste	Muitas tarifs no.
016805002	FASADO stiprinājums	KOMPLEKTS 28 mm skrūves 200gab.	25 gab.	9009941018304	2.800 kg	7604 29 90
016805004	FASADO stiprinājums	KOMPLEKTS 33 mm skrūves 200gab.	25 gab.	9009941018328	2.850 kg	7604 29 90

Katrā iepakojumā 200 gab. Skrūves UNIA1 4.2 x 28 mm vai 4.2 x 33 mm + 25 gab. Skrūves 4.8 x 47 mm un montāžas instrukcija.

Artikuls No.	Apraksts 1	Apraksts 2	Skaits pakā	EAN-13 Code	Svars kaste	Muitas tarifs no.
014301000	UNIA1 4,2 x 28 mm, skrūve	rūdīts nerūsošs tērauds pilna vītne, TX20	25 gab.	9009941014924	0.224 kg	7318 14 10
014901001	UNIA1 4,2 x 33 mm, skrūve	rūdīts nerūsošs tērauds pilna vītne, TX20	25 gab	9009941016348	0.254 kg	7318 14 10
014201002	UNIA1 4,8 x 47 mm, skrūve	rūdīts nerūsošs tērauds, melna, daļēja vītne, TX20	80 gab.	9009941011893	0.310 kg	7318 14 10

BOHMAN RIGA HARDWOODS SIA

Ulbrokas iela 40c Rīga LV-1021

Tel.29286934, 29461315, 67312277 info@bohman-dlh.lv www.bohman-dlh.lv