


## JustiFix JK regulējama terases atbalsta pēda

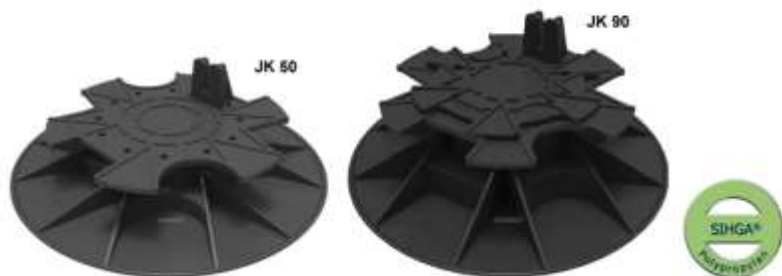

### Divi modeļi augstuma regulēšanai robežās 25-500mm!

**JustiFix JK** efektīvi novērš terašu apakškonstrukciju saskari ar nesošo virsmu, nodrošinot labu ūdens drenāžu un teicamu terases ventilāciju. Terašu montāžas laiks tiek ievērojami samazināts, jo augstuma līmeņa regulēšana ir īpaši viegla, ātra un precīza.

### Regulēšanas diapozons var tikt palielināts ievietojot papildus gredzenus JA35.

Izņemot pēdas augšējo daļu un ievietojot papildus distances gredzenus, pēc tam uz gredzena novietojot atpakaļ izņemto augšējo detaļu, iegūstam jaunu augstuma atzīmi. Katrs ievietotais gredzens palielina augstuma diapozonu par 35mm. Kopējais pēdas un papildgredzenu iespējamais augstums var sasniegt 500 mm.



Uz stabilām un dabīgām virsmām:

**JK 50H:** regulēšanas augstums 30 - 50 mm (nav iespēja lietot gredzenus JA35)

**JK 90H:** regulēšanas augstums 50 - 90 mm

**JA 35:** regulēšanas augstums 35 mm

Rekomendējamā slodze uz pēdu **JustiFix JK** -6.0 kN.

Nepieciešamo pēdu skaitu uz 1m<sup>2</sup> nosaka apakšklāja izmēri un konstrukcija. Ja attālums starp atbalsta brūšām ir 600mm, vidēji nepieciešamas 2,5 atbalsta pēdas uz 1 m<sup>2</sup>. **JustiFix JK** ir piemērots arī mīkstajiem jumtu klājumiem. **JustiFix JK** efektīvi nodrošina ūdens drenāžu un teicami ventilē terases klāju, nebojā jumta seguma hidroizolāciju.