



Skrūve SIHGA S-BohrFix SBF

kokmateriālu uz tērauda saskrūvēšanai vienā darbībā bez priekšurbšanas.

Ar S-BohrFix® SBF, tēraudam līdz biezumam 5 mm kokmateriālus pieskrūvē vienā solī bez iepriekšējas urbšanas tēraudā.


S-BohrFix® SBF var izmantot sekundāro savienojumu izveidošanai, kas ir projektēti bez slodžu nesošajām funkcijām.

Paredzēta kokmateriālu līdz biezumam 90 mm un tēraudam ar kvalitāti līdz ST52 savienošanai bez aizurbšanas.

Priekšurbšana kokmateriālam tiek prasīta tikai īpašos apstākļos, piemēram cietie tropiskie koki.

SIHGA® padoms: Sakarā ar dabīgo koka rukumu un izplešanos un dažādo tērauda un koka lineāro izplešanās koeficientu dēļ, gatavo virsmas dēļi nekad nedrīkst piestiprināt pie tērauda tieši, bez apakškonstrukcijas Savienojums ar tēraudu, ir stingrs un var novest pie plaisu veidošanās kokā. Tāpēc mēs vienmēr iesakām veidot uz tērauda koka apakškonstrukciju, kas uzņemtu spriegumus un montēt gatavo dēļi uz šī apakškonstrukcijas karkasa.

SVARĪGI: Sakarā daudzu sugu koksne satur tannīnskābes koks pie metala būtu stiprināms tikai ar stiprinājumiem, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda!

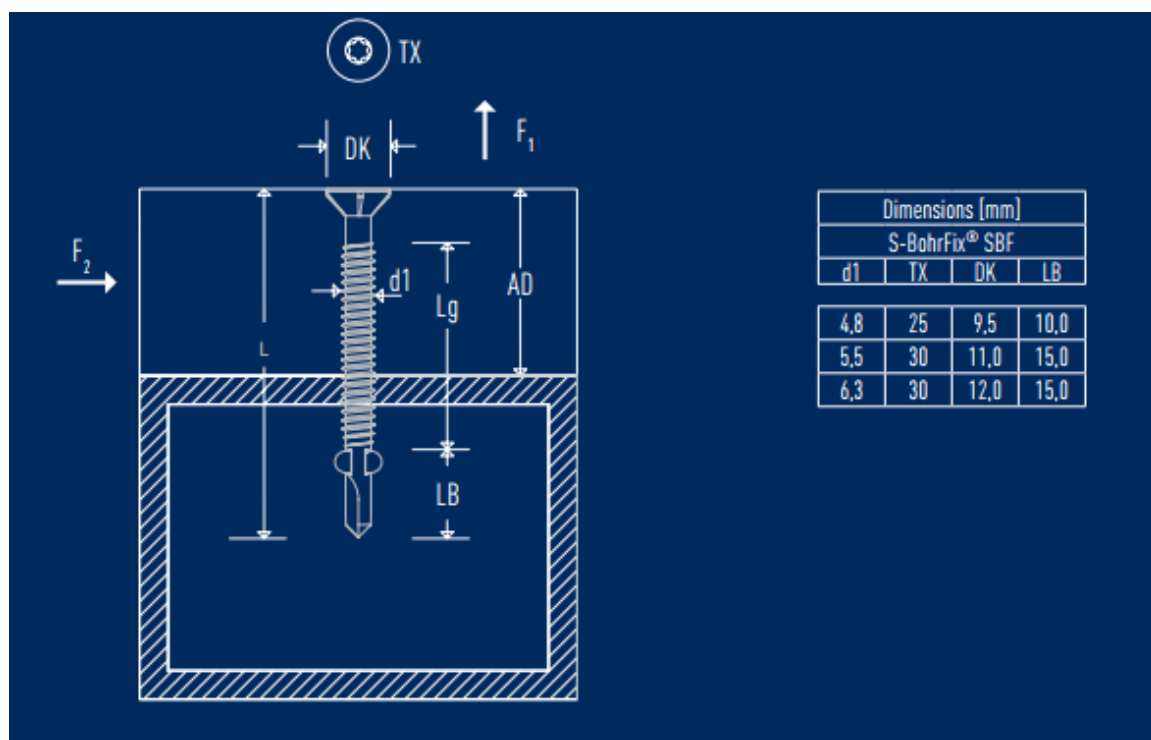

SIHGA®		Dimensions		Sec. component	Thread	Drilling capacity	Recommended loads	
montagepack		S - BohrFix SBF		AD	L_g	Steel	Tens. force F_1	Lat. force F_2
Art. No.	PU	d_1	x L	(mm)	(mm)	(mm)	[kN]	[kN]
31236	100	4,8	x 38	20	22	2,5	0,45	0,64
31246	100	5,5	x 45	25	26	4,0	0,61	0,64
31256	100	5,5	x 50	30	32	4,0	0,61	0,84
31266	100	6,3	x 60	40	31	5,0	0,72	0,84
31276	100	6,3	x 70	50	41	5,0	0,72	0,84
31286	100	6,3	x 85	60	46	5,0	0,72	0,84
31296	100	6,3	x 110	90	46	5,0	0,72	0,84