


Šķirošanas specifikācijas



Grade Names & Definitions
for Accoya® Radiata Pine
Version

saturs

- 03 Neapstrādāta Accoya®
- 04 A1 kvalitāte
- 06 A2 kvalitāte
- 08 Vispārējas īpašības
- 09 Virsmas apraksts un apstrāde
- 10 Atļautais izliekums
- 11 Atļautais pagrieziens
- 12 Atļautā vērpe
- 13 Atļautā ieleice



NEAPSTRĀDĀTA ACCOYA® KOKSNE



A1 ŠĶIRAS APRAKSTS

4 puses pamatā tīras, bet atļauts (visu pušu kombinācijā) sekojošais:

BIEZUMIEM ZEM 50 MM :

Līdz 3 sekojošiem defektiem:

- Zars (pin): 8 mm vai mazāk
- Miza vai sveķu kabata: 8 mm plata, 50 mm gara.

BIEZUMIEM 50 MM UN VAIRĀK:

Līdz 6 sekojošiem defektiem:

- Zars (ieaudzis, daļēji ieaudzis): 15 mm
- Miza vai sveķu kabata: 10 mm plata, 100 mm gara

SVEĶU IESLĒGUMI

3 līdz 8 mm plati, 100 mm gari, vai vairāk, ja īsi.

VIRSMAS PLAISAS

- Trīs toldz 1 mm platas, 250 mm garas vai vairāk, ja īsākas
- 200-300 mm platiem dēļiem papildus atļauts: līdz 1 virsmas plaisai uz 50 mm platumu, Ne platākai par 1 mm, 250 mm garai vai vairāk, ja īsākas

PLAISAS

Īsa plaisa, līdz dēļa platumam ne vairāk par 200 mm.

PUTNACS

Vidēj izmēra vai serdes stari.

VĒRPE

Norādīts tabulās 1,2,3,4.

BOMKANTE

Līdz 8mm dziļa, ¼ dēļa garumā. Transporta bojājumi-ekvivalenti parametri

VIRSMAS APSTRĀDE

Piegādāts kā zāģmateriāls.

A1

Ēvelēta 1
puse

Ēvelēta 2
puse

A2 ŠĶIRAS APRAKSTS

BIEZUMIEM ZEM 50 MM

Labāka puse un mala kopā:

Līdz 4 no nosauktajiem defektiem atļauts:
- Zars 15 mm vai mazāks
- Miza vai sveķu kabata: 10 mm plata, 100 mm gara vai mazāk.

Aizmugures puse un malas kopā:

Līdz 6 no nosauktajiem defektiem atļauts:
- Zars 30 mm vai mazāks,
- Miza vai sveķu kabata: 10 mm plata, 100 mm gara vai mazāk.

IERUKUMS

Nebūtisks, lai saglabātu žāvēšanas izmēru.

SVEĶU IESLĒGUMI

Viens, 1/5 platuma, 1/3 garuma.

VIRSMAS PLAISAS

- TRĪS līdz 1 mm platas, 250 mm garas
- Dēļu platumam 200-300 mm sekojoši papildus pieļaujams: Līdz 1 virsmas plisai uz 50 mm platumu, Ne plataka par 1 mm, 250 mm gara.

PLAISAS

Īsa plaisa, līdz dēļa platumam, ne vairāk kā 200 mm.

PUTNACS

Vidēja izmēra vai serdes stari.

BOMKANTE

Līdz 8mm dziļa, 1/4 dēļa garuma vai nedaudz vairākas īsas. Transporta bojājumiem-ekvivalenti parametri

VIRSMAS APSTRĀDE

Piegādā kā neēvelētu zāģmateriālu.

BIEZUMIEM 50 MM UN VAIRĀK

FASĀDES PUSE (lābākā) KĀ A1:

ZARI UN SVEĶU KABATAS

- Līdz 6 no nosauktajiem defektiem atļauts:
- Zars 15 mm vai mazāks.
 - Miza vai sveķu kabata 10 mm plata, 100 mm gara vai mazāk
 - Sveķu kabatas, trīs līdz 8 mm platas, 100 mm garas vai mazāk

PLAISAS

Īsas plaisa līdz dēļa platumam nepārsniedzot 200mm.

VIRSMAS PLAISAS

- Trīs līdz 1 mm platas, 250 mm garas vai vairāk īsu
- Dēļiem ar platumu 200-300 mm papildus atļauts: līdz 1 virsmas plisai uz 50 mm platumu, Ne platākai par 1 mm, 250 mm garai vai vairāk īsu.

PUTNACS

Vidēja putnacs un serdes stari

AIZMUGURE S PUSE +MALAS:

ZARI UN SVEĶU KABATAS

Viens liels defekts vai defektu zona atļauta nosedzot laukumu <500 mm. Vai 2 lieli defekti uz 25mm platuma

PLAISAS

Atļautas īsas plaisas līdz dēļa platumam nepārsniedzot 200mm.

VIRSMAS PLAISAS

Plaisas zaros atļautas

BOMKANTE

Līdz 12 mm dziļa, 1/2 dēļa garumā vai vairākas īsas. Transporta bojājumiem-ekvivalenti parametri.

VĒRPE

Pēc tabulām 1, 2, 3, 4.

A2

Ēvelēta 1
puse

Ēveleta 2
puse

Vispārīgās īpašības

Raksturlielums	Specifikācija
Biezums	Ne mazākā kā 1 mm par uzrādīto biezumu.
Platums	Ne mazākā kā 1 mm par uzrādīto platumu
Garums	Ne mazākā kā 20 mm par uzrādīto garumu.
Mitruma saturs	Mazāk kā 10%.

VIRSMAS APSTRĀDE UN IZMĒRI

Accoya® dēļi var būt rupji zāģēti vai pārzāģēti no esošā izmēra sagataves uz mazāku izmēru. Pārzāģētie izmēri ir izvēlēti ar nolūku iegūt tos pašus standarta izmērus. Dēļi tiek pārdoti un klasificēti pēc to sākotnējā zāģētā (nominālā) izmēra. 25 un 32 mm dēļiem ir viena fasādes puse un aizmugure, ko nosaka acetilēšanas procesa tehnoloģija. Aizmugures pusei parasti būs lielāka krāsas maiņa. Šī nosacītā orientācija dēlim būtu jā saglabā gatavā produkta ražošanā

PAPILDUS ŠĶIRU KVALITĀTES NOTEIKUMI

Iespējami iekšējie defekti, kas vizuāli nav redzami uz virsmas: Accoya® koksne tiek ražota no dabas resursiem. Koks ir dabas produkts un tā īpašības variējas no koka uz koku un no dēļa uz dēli. Tiek iegūts produkts, kam var būt dabiski trūkumi pašā koksnē. Tos var izraisīt balķu zāģēšanas un gāšanas, zāģmateriālu žāvēšanas procesi- kas rezultējas kā iekšējās plaisas. Accoya® koksne tiek ražota no zāģmateriāliem, kurus vizuāli pārbauda tie uz virsmas atbilst klases specifikācijām, tomēr, vēlāk veicot turpmāku pārstrādi, var atklāt iekšējos defektus.

VIRSMAS APRAKSTS

IEKRĀSOJUMS

Acetilēšanas procesa rezultātā veidojass koksnes iekrāsojums un starpliku nospiedumi līdz 6mm dziļumā. Ražojot terases vai fasādes dēli, ieteicams veikt vieglu ēvelēšanu neredzamajai pusei līdz 1mm un dziļu ēvelēšanu līdz 6mm redzamajai pusei. Ja apdarei izmanto sedzošos opiātu apdares materiālus, dziļā ēvelēšana nav nepieciešama.




VIEGLI ĒVELĒTA VIRSMA
(MACHINED)



DZIĻI ĒVELĒTA VIRSMA
(MACHINED)

TABULA 1: Atļautais izliekums

Garums [M]	Biezums [MM]					
	22 & 25	32	38	50	63	75
1.8	15	15	10	10	10	5
2.1	25	20	15	10	10	10
2.4	30	25	20	15	15	10
2.7	40	30	25	20	20	15
3.0	45	40	30	25	25	15
3.3	55	45	35	30	30	20
3.6	65	55	40	35	35	25
3.9	80	65	50	40	40	25
4.2	90	75	55	45	45	30
4.5	105	90	65	55	55	35
4.8	120	100	75	60	60	40

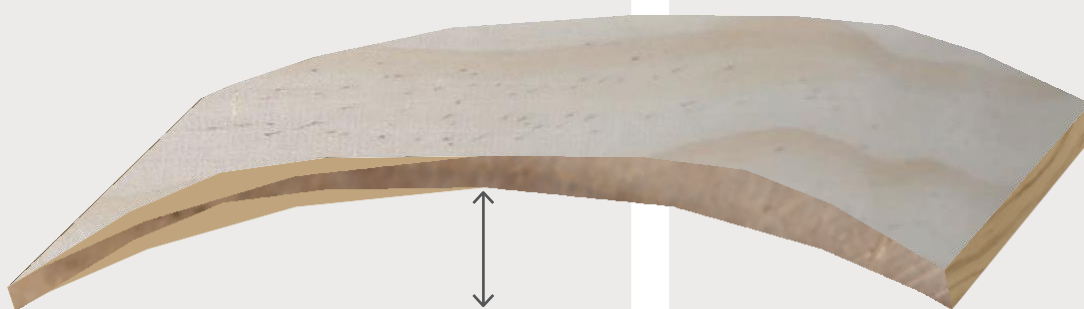


TABULA 2: Atļautais pagrieziens

Garums [M]	Platums [MM]					
	75	100	125	150	200	>200
1.8	5	4	3	3	2	2
2.1	10	5	5	4	3	2
2.4	10	10	5	5	4	3
2.7	15	10	10	5	5	4
3.0	15	10	10	10	5	5
3.3	20	15	10	10	5	5
3.6	25	15	15	10	10	5
3.9	25	20	15	15	10	10
4.2	30	25	20	15	10	10
4.5	35	25	20	20	15	10
4.8	40	30	25	20	15	10



TABULA 3: ATĻAUTĀ VĒRPE UZ 100 MM PLATUMU

LENGTH [M]	THICKNESS [MM]					
	22 & 25	32	38	50	63	75
1.8	10	10	5	5	5	3
2.4	10	10	10	5	5	4
3.0	15	15	10	10	10	5
3.6	20	15	10	10	10	5
4.2	20	20	15	10	10	5
4.8	25	20	15	10	10	10

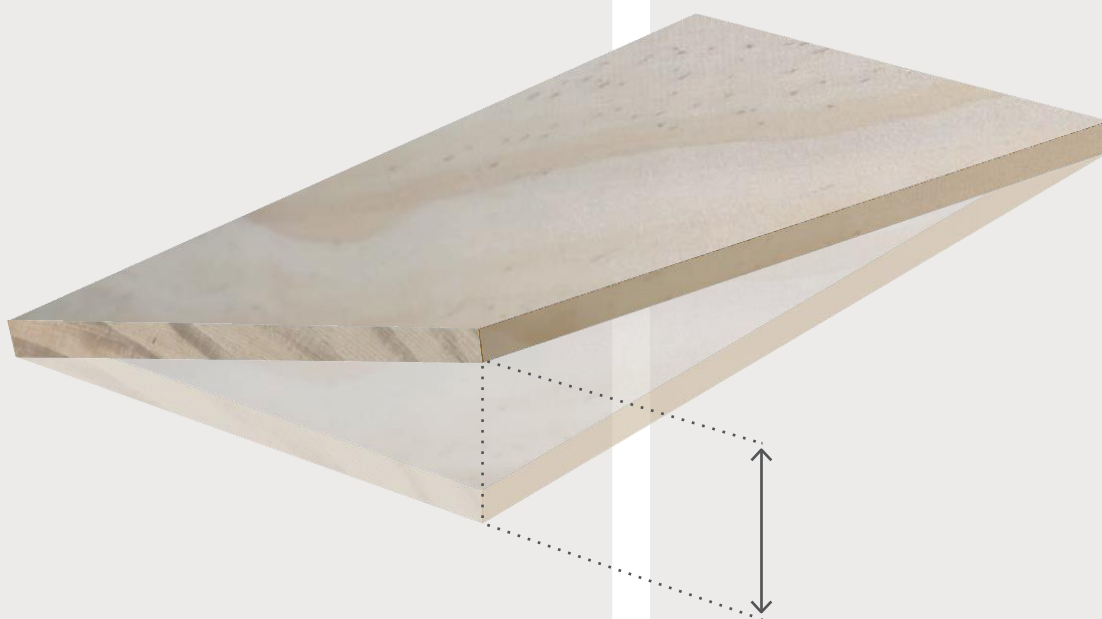

TABULA 4: ATĻAUTĀ IELIECE

PLATUMS [MM]	IELIECE [MM]
75	1
100	1
125	2
150	2
200	3
225	4
250	5
300	6



UNITED KINGDOM

Brettenham House, 19 Lancaster Place London WC2E 7EN
T: +44 (0)207 421 4300

THE NETHERLANDS

Postbus 2147, 6802 CC Arnhem
T: +31 (0)26 320 1400

USA

5000 Quorum Drive #620, Dallas, Texas 75254
T: +1 972 233 6565

info@accoya.com



Accsys is a chemical company focused on the acetylation of wood. The company operates four wholly owned subsidiaries; including a commercial scale Accoya wood facility in the Netherlands, and offices in the Netherlands, USA and UK. Accoya wood has been produced by Accsys in the Netherlands continuously since 2007. Volume has grown each year and it is now sold through distribution and selected partners around the globe.

WWW.ACCOYA.COM

Accoya® and the Trimarque Device are registered trademarks owned by Titan Wood Limited, a wholly owned subsidiary of Accsys Technologies PLC, and may not be used or reproduced without written permission.

Accoya® wood should always be installed and used in accordance with the written instructions and guidelines of Accsys Technologies and/or its agents (available upon request). Accsys Technologies accepts no liability for any defect, damage or loss that may occur where such written instructions and guidelines are not adhered to.

The information contained within this document has not been independently verified, and no warranty (express or implied) or representation is given in respect of the same, including without limitation as to its accuracy, completeness or fitness for any purpose. Accsys Technologies and its affiliates, officers, employees or advisers expressly disclaim any liability to the fullest extent permitted by law for any loss or damage whatsoever arising in respect of such information or the result of having acted upon it.



The mark of responsible forestry



ACCSYS
GROUP